

FICHE D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION FORM



COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA



MOTEUR / ENGINE SUPER ICC / ICC

Constructeur	<i>Manufacturer</i>	PAVESI & C. SNC
Marque	<i>Make</i>	PAVESI
Modèle	<i>Model</i>	25°
Type d'admission	<i>Inlet type</i>	CLAPETS
Durée de l'homologation	<i>Validity of the homologation</i>	6 ans / 6 years
Nombre de pages	<i>Number of pages</i>	9

La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du moteur au moment de l'homologation CIK-FIA. Le Constructeur a la possibilité de les modifier seulement dans les limites fixées par le Règlement CIK-FIA en vigueur. La hauteur du moteur complet sur les photos doit être de 7cm minimum.

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the engine at the moment of the CIK-FIA homologation. The Manufacturer may modify them, but only within the limits fixed by the CIK-FIA Regulations in force. The height of complete engines on all photos must be minimum 7cm.




PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ PIGNON
PHOTO OF DRIVE SIDE OF ENGINE



PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ OPPOSÉ
PHOTO OF OPPOSITE SIDE OF ENGINE

Signature et tampon de l'ASN
Signature and stamp of the ASN

Signature et tampon de la CIK-FIA
Signature and stamp of the CIK-FIA



Glauco



[Signature]




INFORMATIONS TECHNIQUES		TECHNICAL INFORMATION	
A	CARACTÉRISTIQUES	A	CHARACTERISTICS
			Tolérances
Volume du cylindre	<i>Volume of cylinder</i>	124,70 CM3	< 125cm³
Alésage d'origine	<i>Original Bore</i>	54,00 MM	
Alésage théorique maximum	<i>Theoretical maximum bore</i>	54,07 MM	
Course	<i>Stroke</i>	54,40 MM	
Système de refroidissement	<i>Cooling system</i>	LIQUIDE	
Nombre de systèmes de carburation	<i>Number of carburation systems</i>	1	
Nombre de canaux de transfert, cylindre/carter	<i>Number of transfer ducts, cylinder/sump</i>	5	
Nombre de lumières / canaux d'échappement	<i>Number of exhaust ports / ducts</i>	3	
Forme de la chambre de combustion	<i>Shape of the combustion chamber</i>	CALOTTE SPHERIQUE A RAYON VARIABLE ET BANDE SQUISH	
Matériau de la paroi du cylindre	<i>Cylinder wall material</i>	ALLUMINIUM ET REVETMENT	
Longueur (entre-axe) de la bielle	<i>Length between the axes of the connecting rod</i>	110	±0.1mm
Volume de la chambre de combustion	<i>Volume of combustion chamber</i>	COMME DE REGLEMENT	Minimum
Modifications autorisées selon le Règlement Technique. Seules les dimensions et cotes qui ne peuvent pas être modifiées doivent figurer sur la Fiche d'Homologation. <i>Modification allowed according to the Technical Regulations. Only the dimensions and readings which may not be changed must be mentioned on the Homologation Form.</i>			

B	ANGLES D'OUVERTURE	B	OPENING ANGLES
De l'échappement	<i>Exhaust</i>	199°	Max

C	MATÉRIAU	C	MATERIAL
Cylindre	<i>Cylinder</i>		ALLIAGE :AL/SI+REV.NICHASIL
Culasse	<i>Cylinder head</i>		ALLIAGE :AL/SI+INSERT EN BRONZE
Carter	<i>Sump</i>		AL+ANNEAU EN ACIER POUR REULEMENT
Bielle	<i>Connecting rod</i>		ALLIAGE NI/CHROMO/MOB 12/CGM4



DESSIN DU DÉVELOPPEMENT DU CYLINDRE

DRAWING OF THE CYLINDER DEVELOPMENT

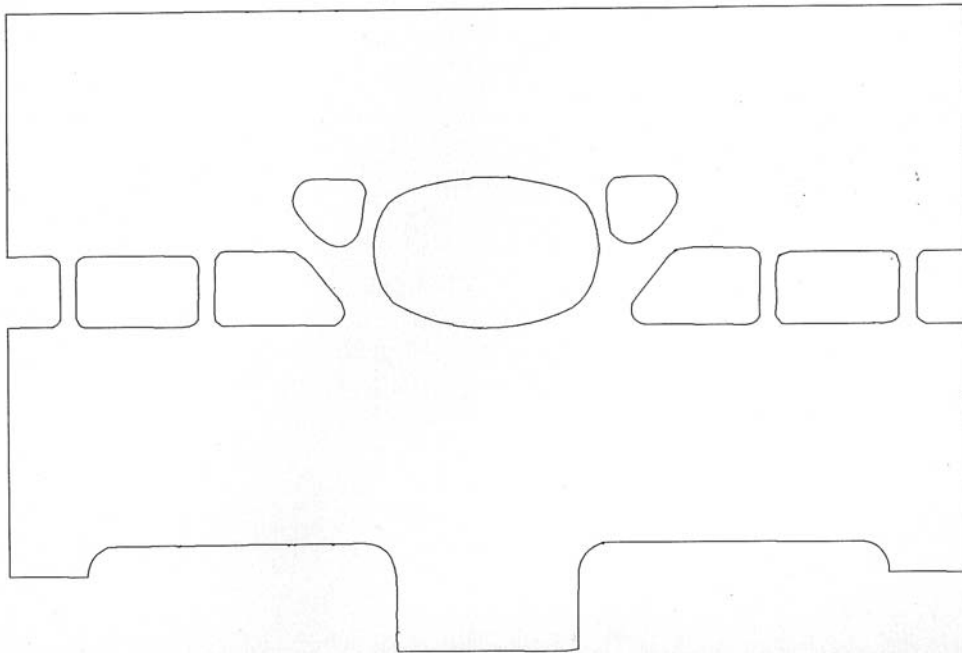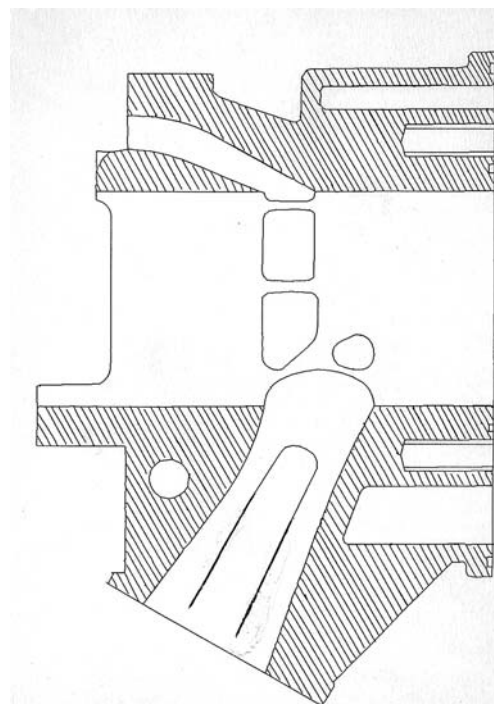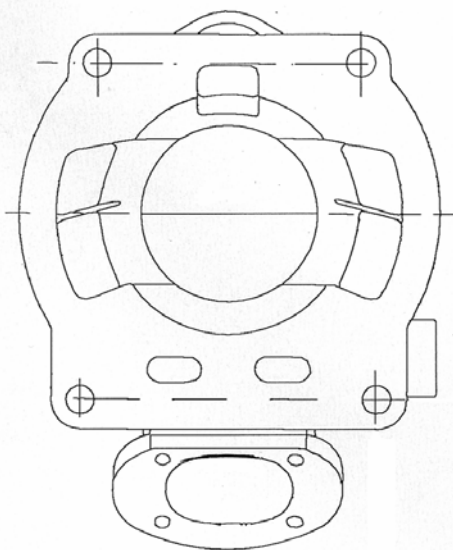DESSIN DU PIED DU
CYLINDREDRAWING OF THE
CYLINDER BASEVUE EN SECTION DU
CYLINDRESECTION VIEW OF
CYLINDER

DESSIN DE LA CULASSE ET DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

DRAWING OF THE CYLINDER HEAD AND OF THE COMBUSTION CHAMBER

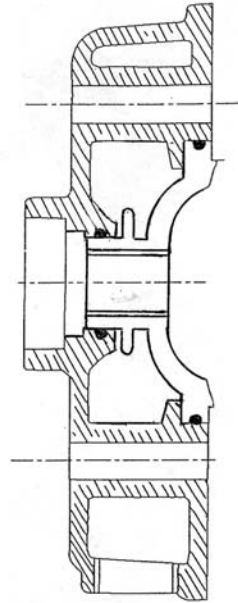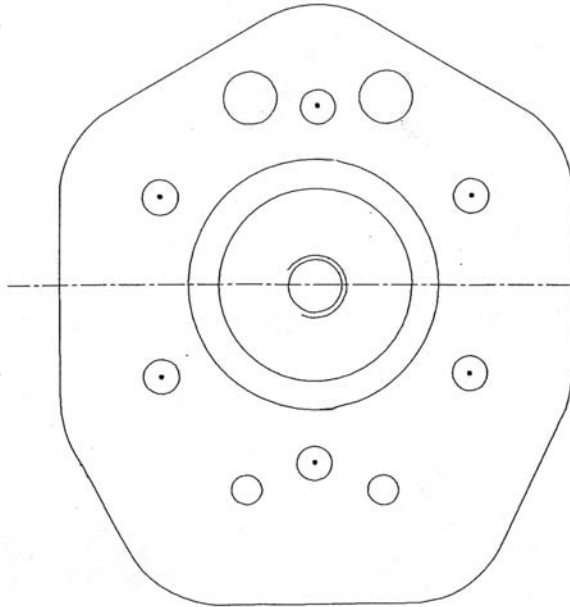


DESSIN DU VILEBREQUIN

DRAWING OF THE CRANKSHAFT

DESSIN INTÉRIEUR DU CARTER

DRAWING OF THE INSIDE OF SUMP

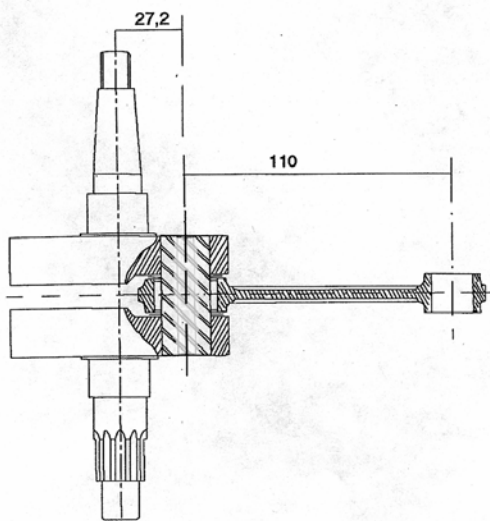

Ø Pied de bielle = 19mm
Ø Tete de bielle = 26 mm

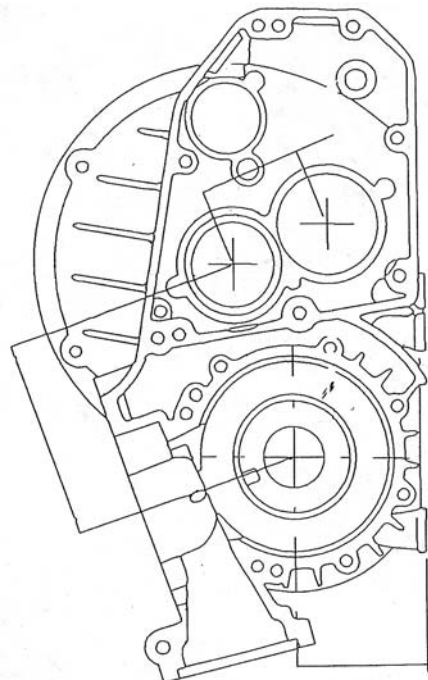


PHOTO DE L'ARRIÈRE
DU MOTEUR

*PHOTO OF THE BACK
OF THE ENGINE*

PHOTO DE L'AVANT
DU MOTEUR

*PHOTO OF THE
FRONT OF ENGINE*

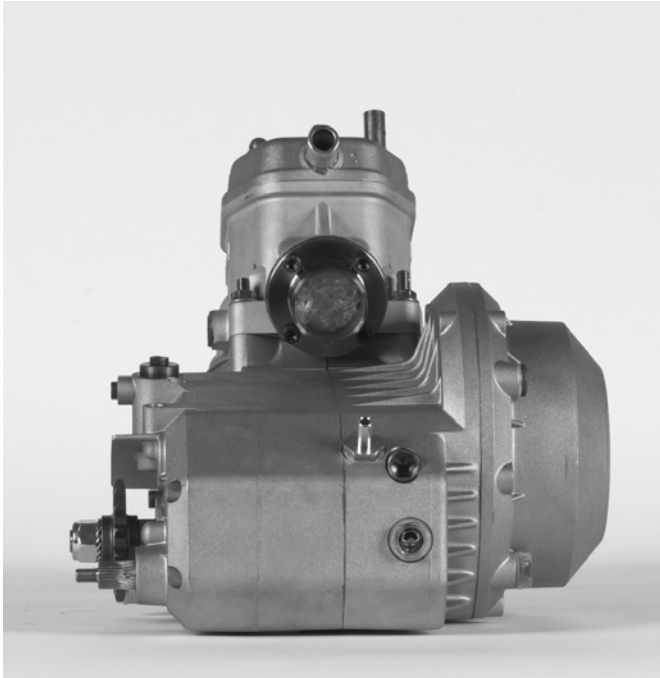


PHOTO DU MOTEUR
PARTIE SUPÉRIEURE

*PHOTO OF THE
ENGINE TAKEN
FROM ABOVE*

PHOTO DU MOTEUR
PARTIE INFÉRIEURE

*PHOTO OF THE
ENGINE TAKEN
FROM BELOW*



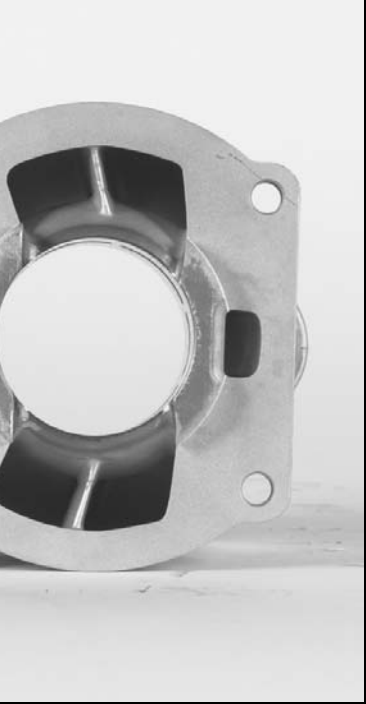
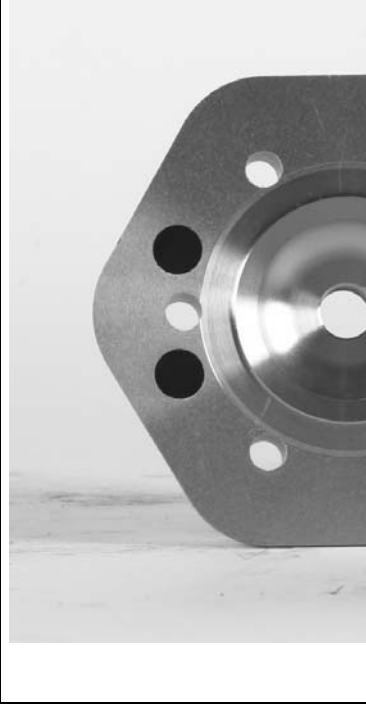



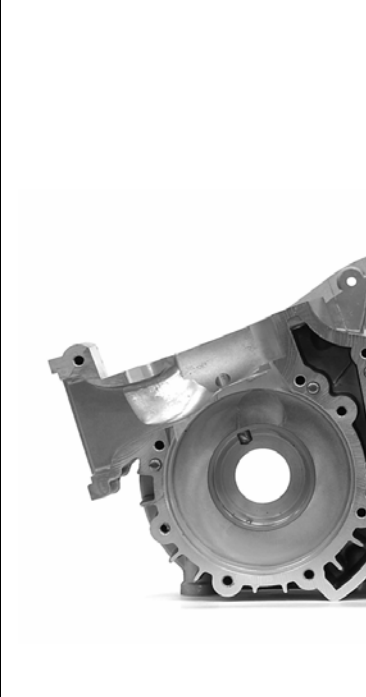

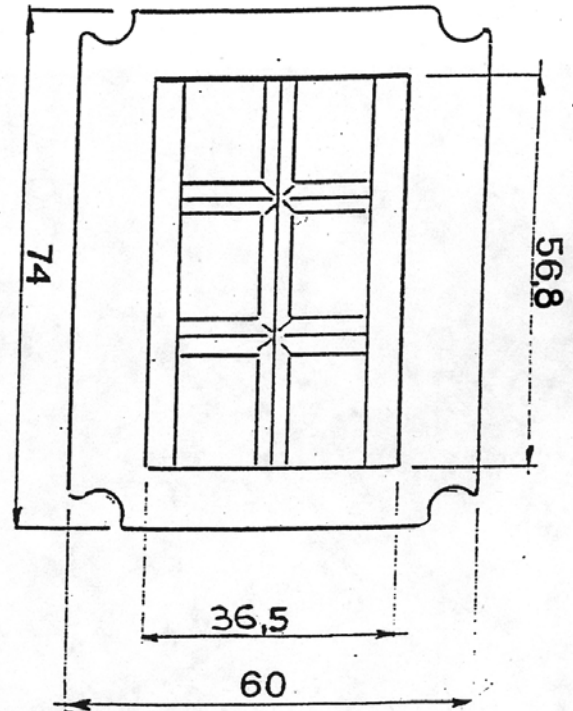
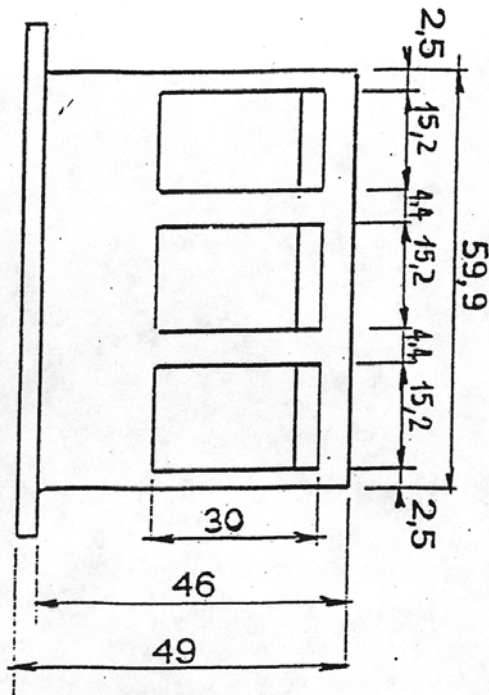


PHOTO DU PIED DU CYLINDRE	<i>PHOTO OF THE BASE OF THE CYLINDER</i>	PHOTO DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION	<i>PHOTO OF COMBUSTION CHAMBER</i>
			
PHOTO DU CARTER (CÔTÉ JOINT)	<i>PHOTO OF THE SUMP (GASKET FACE)</i>	PHOTO D'UNE PARTIE INTÉRIEURE DU CARTER	<i>PHOTO OF AN INTERNAL PART OF THE SUMP</i>
			

DESSIN DE LA BOÎTE À CLAPETS

DRAWING OF REED VALVE

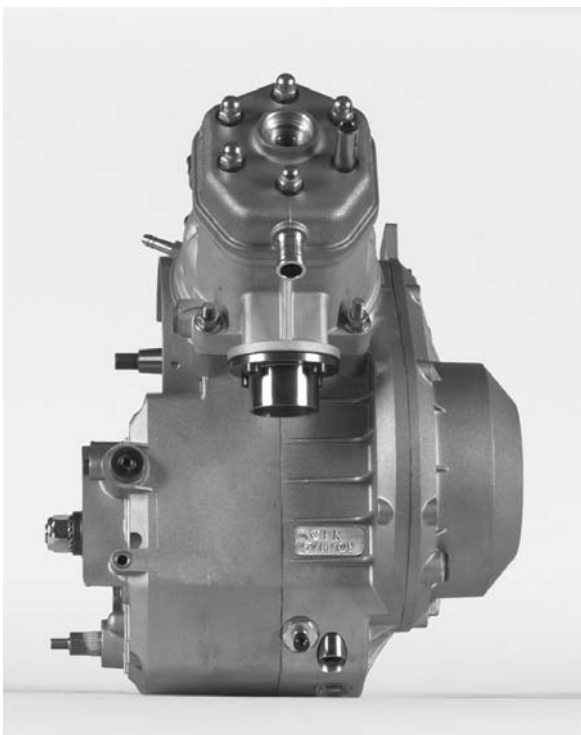

DESSIN DU COUVERCLE DE LA BOÎTE À CLAPETS

DRAWING OF REED VALVE COVER


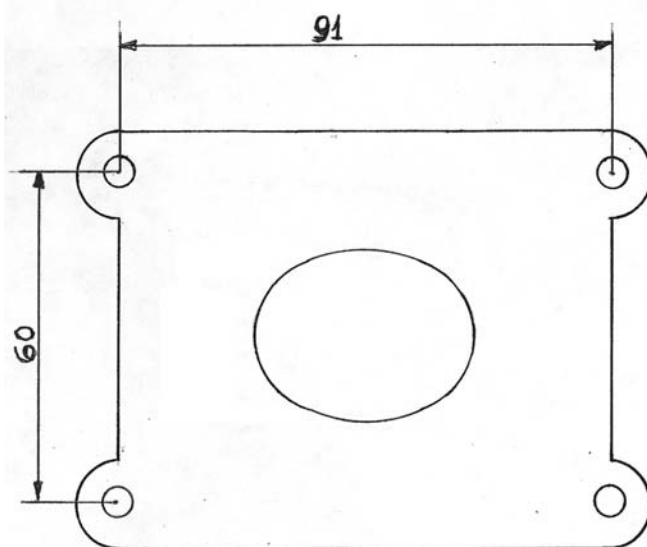




FIGURA CONFORME AL CARBURATORE

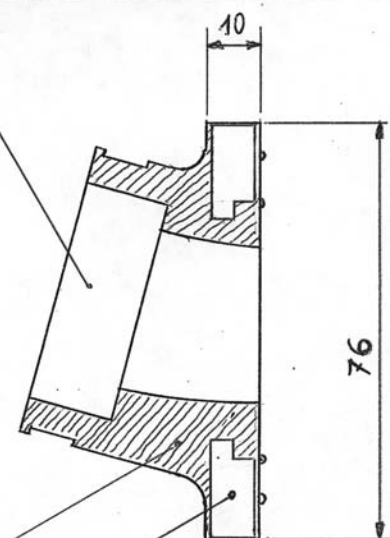

COPERCHIO IN GOMMA

ANIMA INTERNA ALLUMINIO

BOÎTE DE VITESSES		GEARBOX	
Couple primaire		<i>Primary coupling</i>	18-75
Rapports de boîte de vitesses		<i>Gearbox ratios</i>	
Vitesse	Arbre primaire	Arbre secondaire	Relevé des valeurs obtenues après trois tours moteur
<i>Gear</i>	<i>Primary shaft</i>	<i>Secondary shaft</i>	<i>Reading of values obtained after three engine revs</i>
1 ^{ère} /1 st	<u>15</u>	<u>32</u>	<u>121° 50</u>
2 ^e /2 nd	<u>19</u>	<u>29</u>	<u>170°</u>
3 ^e /3 rd	<u>21</u>	<u>26</u>	<u>209° 50</u>
4 ^e /4 th	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>248° 50</u>
5 ^e /5 th	<u>25</u>	<u>22</u>	<u>295°</u>
6 ^e /6 th	<u>27</u>	<u>21</u>	<u>333°</u>

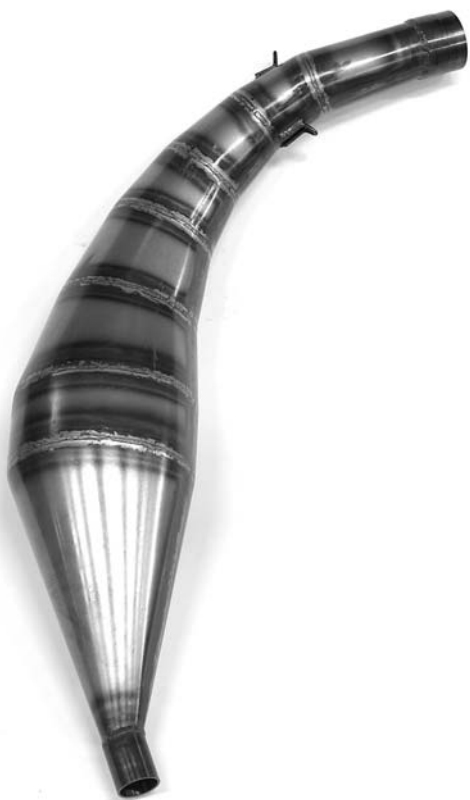PHOTOS DE L'ÉCHAPPEMENT	PHOTOS OF THE EXHAUST
	

DESCRIPTIONS TECHNIQUES		TECHNICAL DESCRIPTIONS	
Poids en gr		Weight in gr	1100
Volume in cm ³		Volume in cc	2756
			Minimum +/-5 %

DESSINS TECHNIQUES	TECHNICAL DRAWINGS
Contenant toutes les informations permettant de construire cet échappement.	Including all the information necessary to build this exhaust.

Partie/Part	D. MIN.	D. MAX	L. MIN.	L. MAX.
1	ØA 44.00	ØB 48.50	L2 93.00	L1 89.00
2	ØB 48.50	ØC 52.00	L4 51.26	L3 73.79
3	ØC 52.00	ØD 67.35	L6 55.32	L5 68.63
4	ØD 67.35	ØE 82.90	L8 52.83	L7 69.61
5	ØE 82.90	ØF 98.00	L10 51.18	L9 71.42
6	ØF 98.00	ØG 127.0	L12 67.55	L11 89.14
7	ØG 127.0	ØH 127.0	L14 53.00	L13 53.00
8	ØH 127.0	ØL 27.00	L16 189.64	L15 211.22
9	ØL ---	ØM ---	L18 ---	L17 ---
10	ØM ---	ØN ---	L20 ---	L19 ---
---	---	---	---	---

